

Montage Handleiding Serie ST04

Inloopdouche Serie ST04KPH



VAN RIJN PRODUCTS




Wij danken u voor uw keuze voor één van onze doucheopstellingen en we wensen u veel plezier met uw aankoop. Lees de instructies aandachtig door voordat u begint met de montage. Niet juist naleven van de instructies kan de garantie doen vervallen.

BELANGRIJKE MEDEDELING


Controleer de inhoud van de verpakking op eventuele transportschade en kijk of alle onderdelen aanwezig zijn.

Zet het glas tijdens het uitpakken nooit direct op de grond, gebruik altijd karton of een vergelijkbaar materiaal als ondergrond. Wees voorzichtig bij het verplaatsten, let hierbij vooral op de hoeken en randen van het glas.

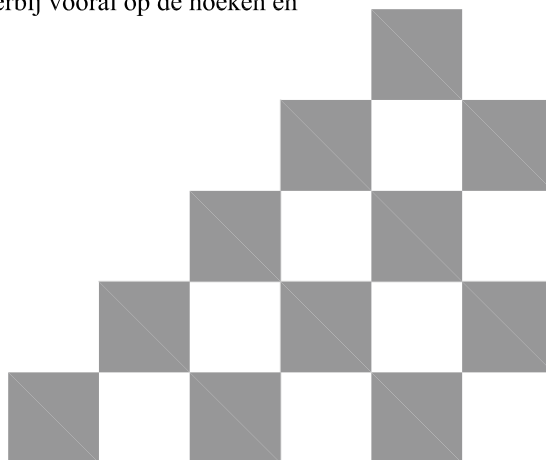

ST04120KPH
ST04120KPHW
ST04120KPHGR
ST04120KPHWGR

1190-1200



- | | |
|--|---|
| ☐ TIMELESS | ☐ VOORZIJDE |
| ☐ SPIEGEL | ☐ ACHTERZIJDE |
| ☐ HELDER GLAS | |
| ☐ SATIJN GLAS | ☐ VOORZIJDE |
| ☐ MIRASTAR GLAS | ☐ ACHTERZIJDE |
| ☐ OPTI WHITE GLAS | ☐ SPIEGELZIJDE VOORZIJDE |
| ☐ CREPI GLAS | ☐ BEDRUKT VOORZIJDE |
| ☐ GESTRAALD GLAS | ☐ VOORZIJDE |
| ☐ MASTERRAY | ☐ ACHTERZIJDE |
| ☐ MASTERCARRE | |
| ☐ MASTERPOINT | |
| ☐ MASTERLIGNE | |
| ☐ GRIJS ROOKGLAS | |
| ☐ BRONS ROOKGLAS | |

- ☐ CLEARSHIELD ☐ VOORZIJDE ☐ ACHTERZIJDE





CE-keurmerk onder

Molendijk Noord 53 T: +31(0)548 - 515640
7461 PJ Rijssen info@vanrijnproducts.nl

Aantal: 1	Leverdatum:	Ordernummer:	Getekend: MZ
--------------	-------------	--------------	-----------------

☐ Check BESLAGTYPE ☐ Check GLASTYPE ☐ Check GLASMAAT ☐ Check SCHUINING / SPARING

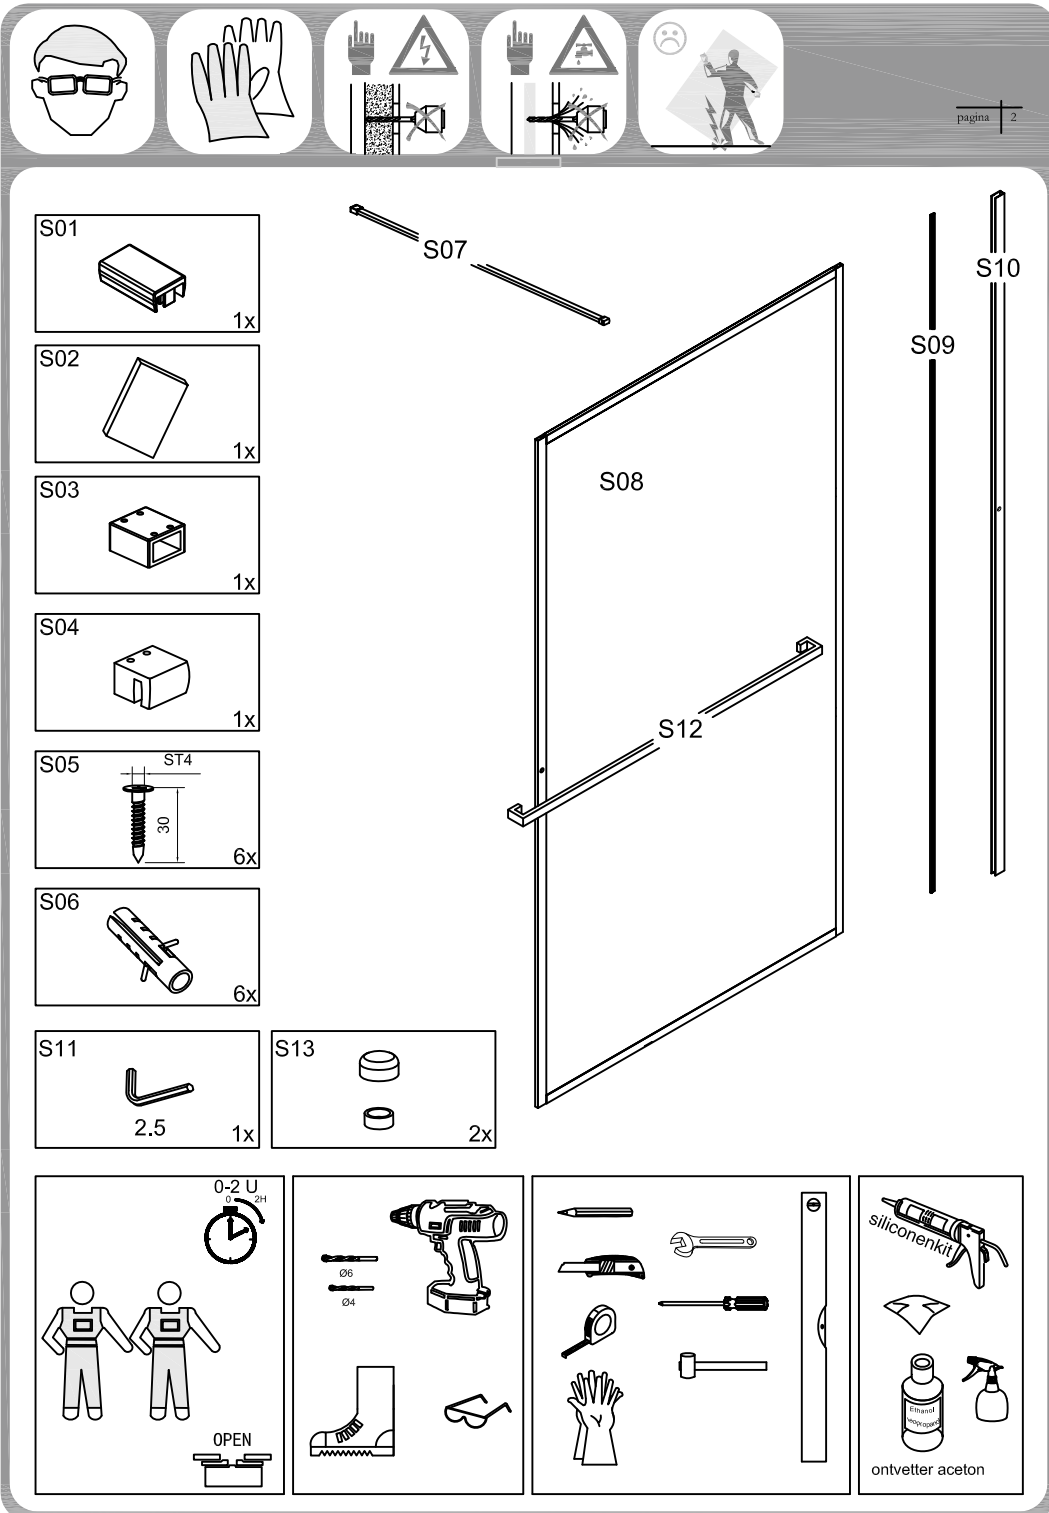

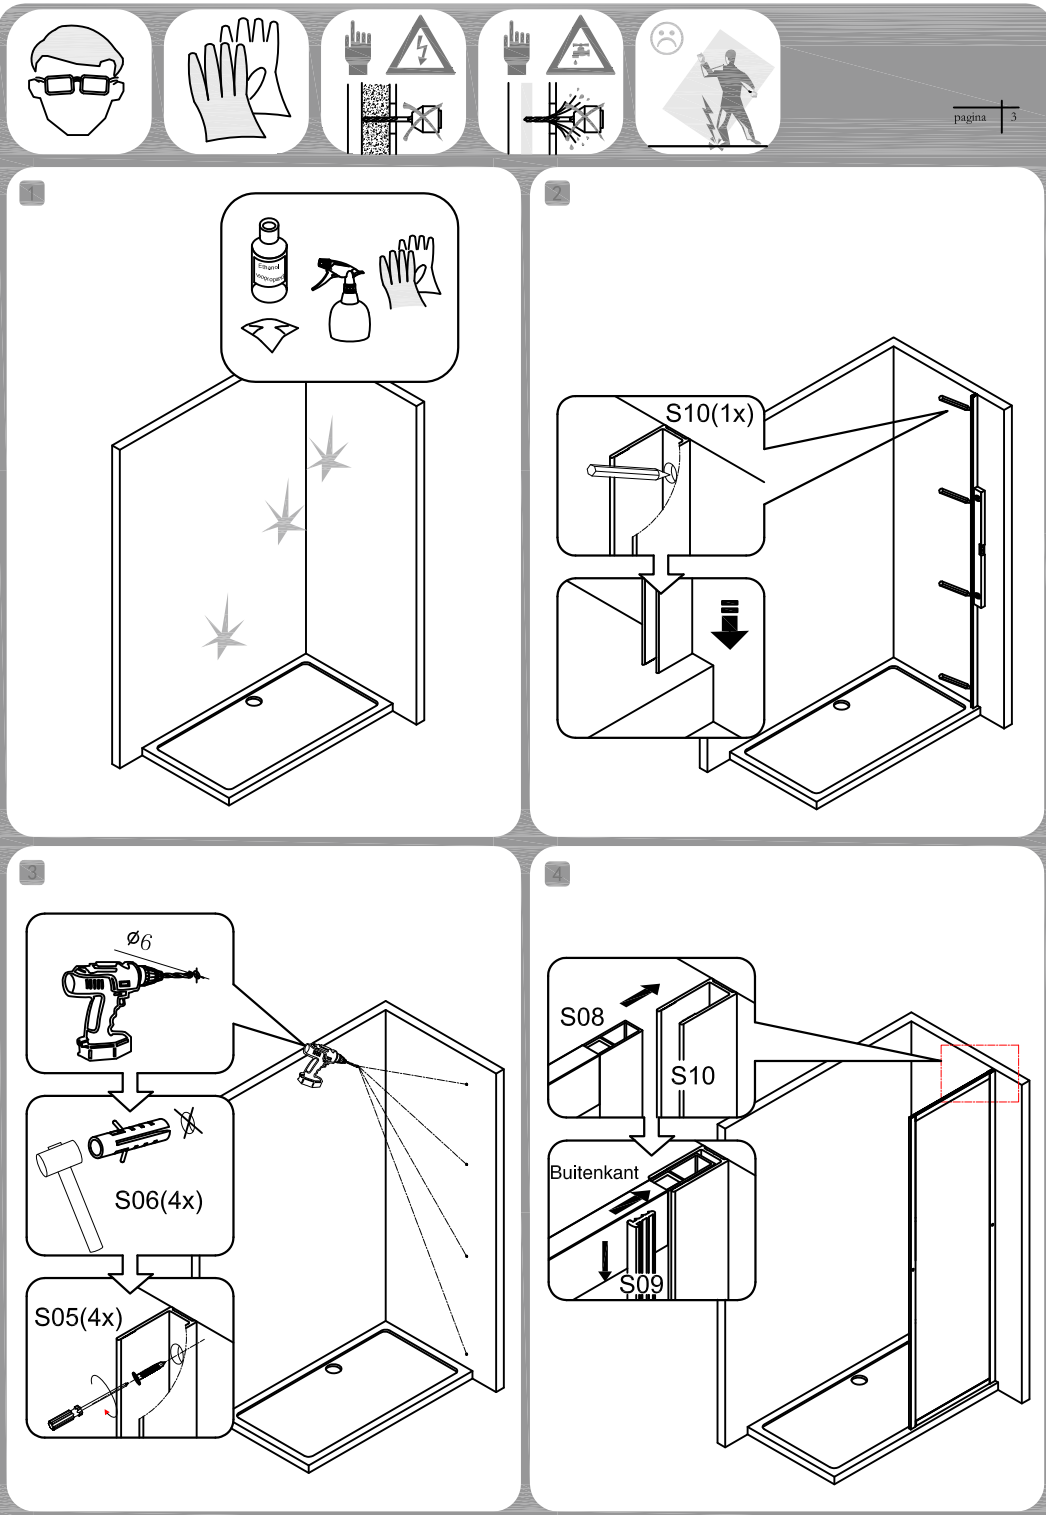

ST04100KPH
ST04100KPHW
ST04100KPHGR
ST04100KPHWGR

990-1000

- ☐ TIMELESS
 - ☐ SPIEGEL
 - ☐ HELDER GLAS
 - ☐ SATIJN GLAS
 - ☐ MIRASTAR GLAS
 - ☐ OPTI WHITE GLAS
 - ☐ CREPI GLAS
 - ☐ GESTRAALD GLAS
 - ☐ MASTERRAY
 - ☐ MASTERCARRE
 - ☐ MASTERPOINT
 - ☐ MASTERLIGNE
 - ☐ GRIJS ROOKGLAS
 - ☐ BRONS ROOKGLAS
- Buitenkant
- S08
- S10
- S09

- ☐ VOORZIJD
- ☐ ACHTERZIJD

- ☐ CLEARSHIELD
- ☐ VOORZIJD
- ☐ ACHTERZIJD



CE-keurmerk onder

Molendijk Noord 53 T: +31(0)548 - 515640
7461 PJ Rijssen info@vanrijnproducts.nl

Aantal:	Leverdatum:	Ordernummer:	Getekend:
1			MZ

ST0490KPH
ST0490KPHW
ST0490KPHGR
ST0490KPHWGR

890-900

- | | |
|--|---|
| ☐ TIMELESS | ☐ VOORZIJDE |
| ☐ SPIEGEL | ☐ ACHTERZIJDE |
| ☐ HELDER GLAS | |
| ☐ SATIJN GLAS | ☐ VOORZIJDE |
| ☐ MIRASTAR GLAS | ☐ ACHTERZIJDE |
| ☐ OPTI WHITE GLAS | ☐ SPIEGELZIJDE VOORZIJDE |
| ☐ CREPI GLAS | ☐ BEDRUKT VOORZIJDE |
| ☐ GESTRAALD GLAS | ☐ VOORZIJDE |
| ☐ MASTERRAY | ☐ ACHTERZIJDE |
| ☐ MASTERCARRE | |
| ☐ MASTERPOINT | |
| ☐ MASTERLIGNE | |
| ☐ GRIJS ROOKGLAS | |
| ☐ BRONS ROOKGLAS | |

- ☐ CLEARSHIELD ☐ VOORZIJDE ☐ ACHTERZIJDE





CE-keurmerk onder

Molendijk Noord 53 T: +31(0)548 - 515640
7461 PJ Rijssen info@vanrijnproducts.nl

Aantal:	Leverdatum:	Ordernummer:	Getekend:
1			MZ

☐ Check BESLAGTYPE ☐ Check GLASTYPE ☐ Check GLASMAAT ☐ Check SCHUINING / SPARING

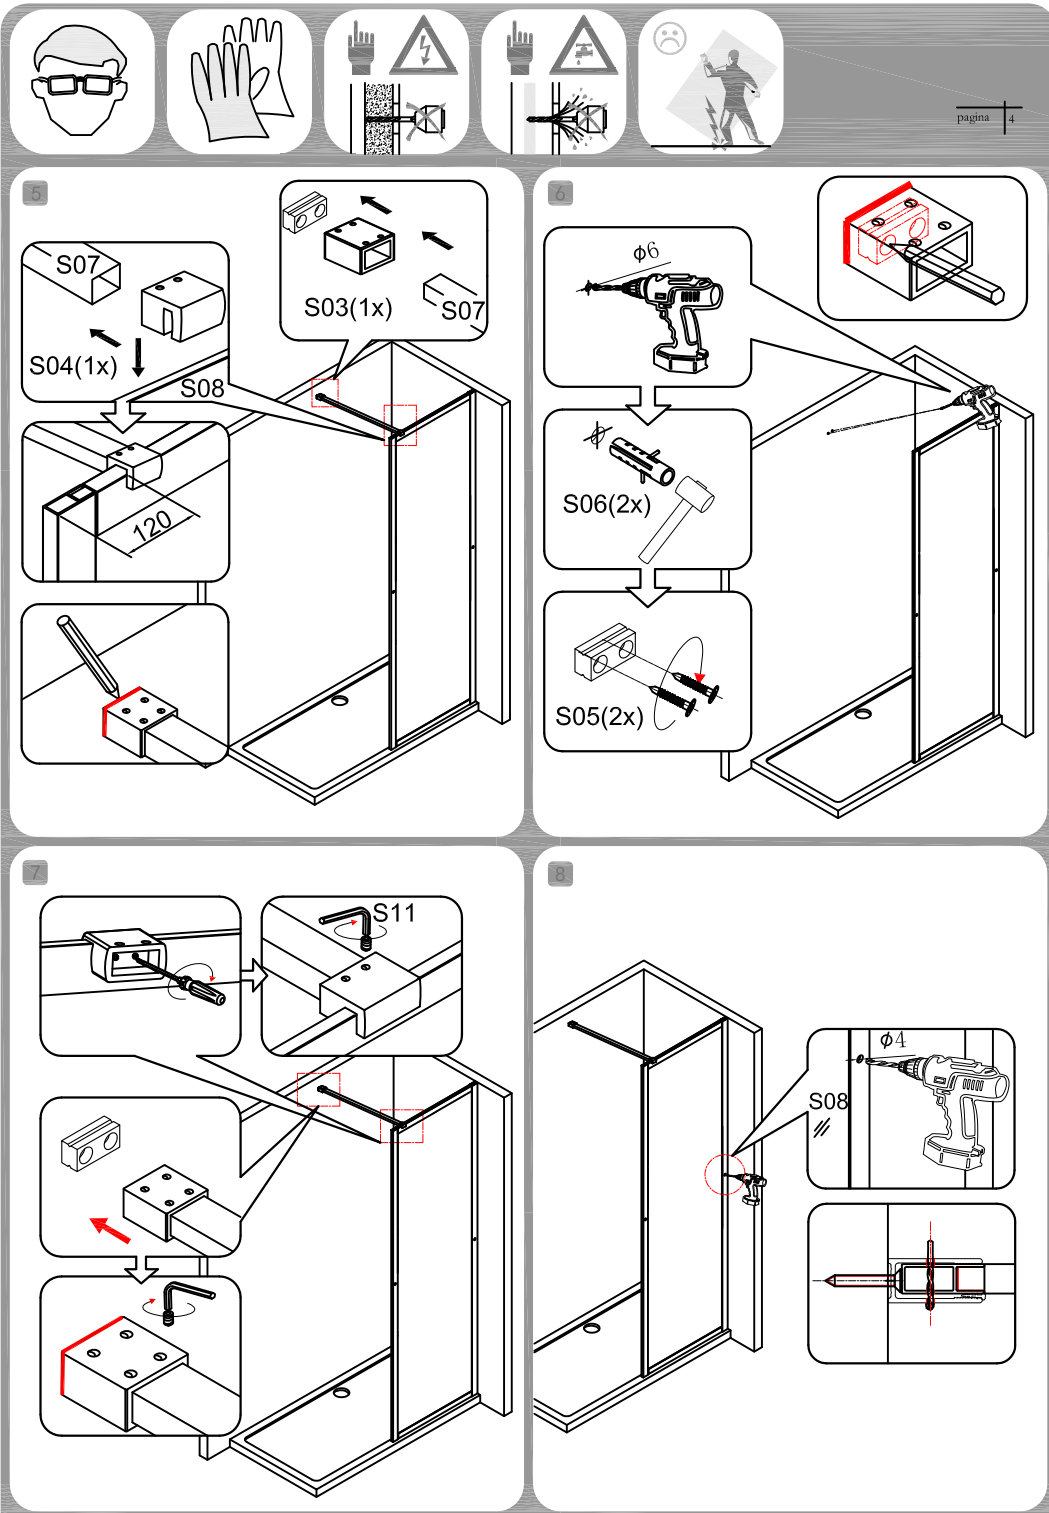

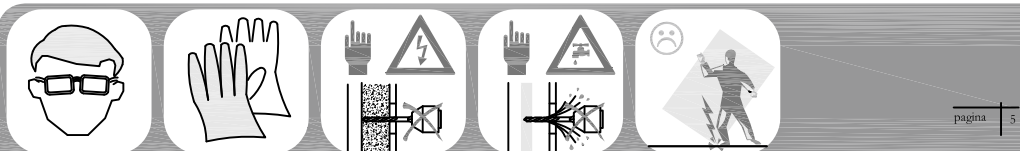

9

S12

S13(2x) Binnenkant


Gebruik de langere schroeven M4x25 om de handdoekstang aan de muur kant vast te schroeven, Gebruik de kortere schroeven M4x20 om de handdoekstang aan de ingang kant vast te schroeven.
De handdoekstang is tot 10 mm verstelbaar, a.u.b. de positie van de handdoekstang aan passen aan de breedte van de douchewand.

10

SILICONE

S01(1x)

24H

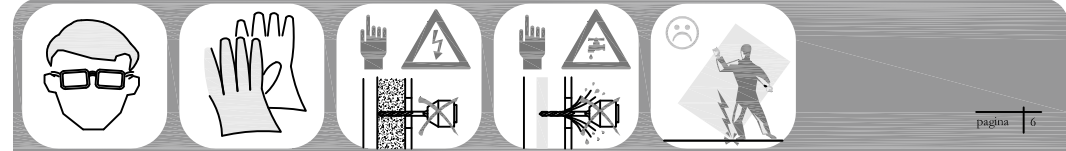

INSTRUCTIE VOOR GOED GEBRUIK EN ONDERHOUD

De douchewand moet na elk gebruik schoon gemaakt worden. Gebruik hierbij geen chemische middelen, maar een zachte doek of wisser. Gebruik nooit schuurmiddelen.

